

Film Diamond Grade Alterné
jaune fluo citron et rouge :



Contour jaune fluo Diamond Grade :



- > Film à Structure microprismatique
- > Film non métallisé pour un contraste optimal
- > Visibilité la nuit à + de 500 m

Extrait de la NIT 273 (signalisation complémentaire des véhicules des services d'incendie et de secours) :

Signalisation avant et Arrière :

Bandes alternées rouges rétro réfléchissantes et jaunes citron fluor réfléchissantes horizontales, hauteur minimum 0,14 m sur toute la largeur du véhicule, chevron centré et pointe vers le haut

Balisage latéral :



Bande jaune rétro réfléchissante ou contour délimitant le silhouettage conforme à l'arrêté du 1er Octobre 1998 et au règlement ECE 104 sur toute la largeur du véhicule

Type de recouvrement :

Pour les engins de type VSAV et VSR, la totalité de l'arrière doit être recouverte de bandes alternées avec chevron centré et pointe en haut à l'exception des parties vitrées et des rideaux.

TGE H2 - 2 PORTES - À PARTIR DE 2016

KIT TOTAL TÔLÉ

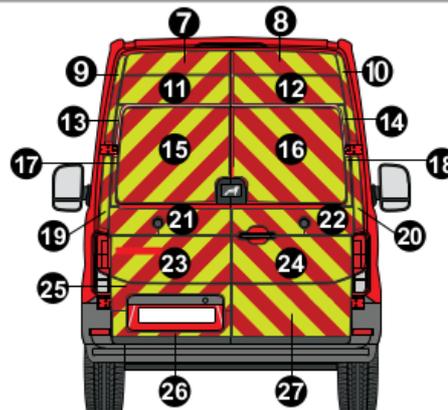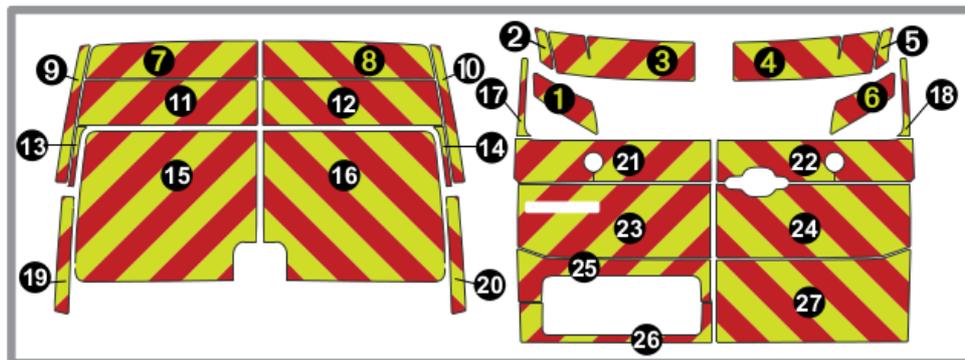

TOTAL TÔLÉ