



### BOÎTIER SIRÈNE PUBLIC ADDRESS NANO 112+ 30W

- Sirène : Générateur-Amplificateur de tonalité
- Public Address : Diffuseur-Amplificateur de messages
  - 3 messages enregistrables sur carte SD
- Enregistrement avec le microphone ou sur PC
  - Commande de feux spéciaux
- Boîtier avec touches rétroéclairées
- Touches gravées sans risque d'effacement
- Facile à installer

UGS : N112PSPA30 | Catégories : [Avertisseurs Sonores](#), [Sirènes Public Address](#)



## VARIANTES

| UGS                | Tonalité         | Prix                            |
|--------------------|------------------|---------------------------------|
| N112PSPAASA__AM004 | ASA (Ambulance)  | 1 323,00€ HT soit 1 587,60€ TTC |
| N112PSPAGENDARM002 | Gendarmerie      | 1 323,00€ HT soit 1 587,60€ TTC |
| N112PSPAPOLICE0001 | Police           | 1 323,00€ HT soit 1 587,60€ TTC |
| N112PSPASNA0000010 | SNA              | 1 323,00€ HT soit 1 587,60€ TTC |
| N112PSPASAPEURS005 | Sapeurs-Pompiers | 1 323,00€ HT soit 1 587,60€ TTC |
| N112PSPAUMH__SA003 | UMH (SAMU)       | 1 323,00€ HT soit 1 587,60€ TTC |
| N112PSPAUMH+AMB008 | UMH+Ambulance    | 1 323,00€ HT soit 1 587,60€ TTC |
| N112PSPAUMH+POM009 | UMH+Pompiers     | 1 323,00€ HT soit 1 587,60€ TTC |
| N112PSPAWAIL-YE006 | Wail-Yelp-HiLo   | 1 323,00€ HT soit 1 587,60€ TTC |

## DESCRIPTION DU PRODUIT

Générateur-Amplificateur de tonalité  
 Diffuseur-Amplificateur de messages  
 Enregistrement de 3 Messages sur carte SD avec le microphone ou sur PC  
 Réglage du volume du public address sur le microphone  
 Sortie Haut-Parleur protégée contre les court-circuits  
 Sortie de puissance protégée contre les court-circuits : Gyrophare  
 Boitier avec touches rétroéclairées  
 Touches gravées sans risque d'effacement avec le temps  
 Informations défauts  
 Facile à installer  
 Rebroadcasting ou Retransmission radio  
 Park kill (extinction de la sirène si frein à main serré)  
 Démarrage automatique  
 Mise en veille automatique  
 Déclenchement via Klaxon et/ou Pédale chef d'agrès  
 Puissance sonore de 112 dB

Cordon spiralé de 2m  
 Alimentation : 10-30V  
 2 ports de communication CAN dont un pour le raccordement du boitier de commande




- 1 x entrée analogique basse fréquence
- 4 x entrées logiques : frein à main, klaxon, pédale chef d'agrès, +APC moteur tournant (pour les fonctions démarrage, mise en veille automatique)
- Sorties protégées contre les courts-circuits
- 1 x sortie auxiliaire 3.5A (feux de pénétration)
- 2 x sorties 15A (gyrophare bleus ou orange)
- 6 sorties (défilement orange)
- 2 x sorties 3A (projecteurs latéraux)
- 1 x sortie 6A (alimentation permanente - radio)
- 1 x sortie haut-parleur compatible avec haut-parleurs de 4 et 8 Ohms
- Température de fonctionnement : -40°C à +85°C
- Indice de protection du module et du boîtier de commande : IP42
- Homologation : EMC

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

|                 |                                                                                                                      |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Poids</b>    | 1 kg                                                                                                                 |
| <b>Code EAN</b> | 3760387064912                                                                                                        |
| <b>Tonalité</b> | ASA (Ambulance), Gendarmerie, Police, Sapeurs-Pompiers, SNA, UMH (SAMU), UMH+Ambulance, UMH+Pompiers, Wail-Yelp-HiLo |

## GALERIE D'IMAGES

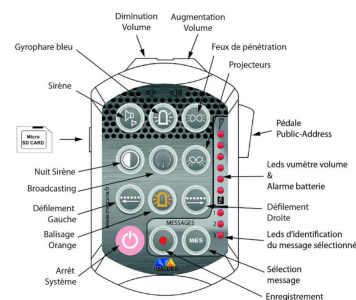

IL N'Y A PAS ENCORE DE CRITIQUES.



## REMARQUES

---

---

---

---

---

---

