



### **BOÎTIER SIRÈNE PUBLIC ADDRESS NANO 112+ 30W**

- Sirène : Générateur-Amplificateur de tonalité
- Public Address : Diffuseur-Amplificateur de messages
  - 3 messages enregistrables sur carte SD
  - Enregistrement avec le microphone ou sur PC
    - Commande de feux spéciaux
  - Boitier avec touches rétroéclairées
  - Touches gravées sans risque d'effacement
  - Facile à installer

**UGS :** N112PSPA30 | **Catégories :** [Avertisseurs Sonores](#), [Sirènes Public Address](#)



## VARIANTES

<b>UGS</b>	<b>Tonalité</b>	<b>Prix</b>
N112PSPAASA_AM004	ASA (Ambulance)	1 323,00€ HT soit 1 587,60€ TTC
N112PSPAGENDARM002	Gendarmerie	1 323,00€ HT soit 1 587,60€ TTC
N112PSPAPOLICE0001	Police	1 323,00€ HT soit 1 587,60€ TTC
N112PSPASNA0000010	SNA	1 323,00€ HT soit 1 587,60€ TTC
N112PSPASAPEURS005	Sapeurs-Pompiers	1 323,00€ HT soit 1 587,60€ TTC
N112PSPAUMH_SA003	UMH (SAMU)	1 323,00€ HT soit 1 587,60€ TTC
N112PSPAUMH+AMB008	UMH+Ambulance	1 323,00€ HT soit 1 587,60€ TTC
N112PSPAUMH+POM009	UMH+Pompiers	1 323,00€ HT soit 1 587,60€ TTC
N112PSPAFAIL-YE006	Wail-Yelp-HiLo	1 323,00€ HT soit 1 587,60€ TTC

## DESCRIPTION DU PRODUIT

Générateur-Amplificateur de tonalité  
 Diffuseur-Amplificateur de messages  
 Enregistrement de 3 Messages sur carte SD avec le microphone ou sur PC  
 Réglage du volume du public address sur le microphone  
 Sortie Haut-Parleur protégée contre les court-circuits  
 Sortie de puissance protégée contre les court-circuits : Gyrophare  
 Boitier avec touches rétroéclairées  
 Touches gravées sans risque d'effacement avec le temps  
 Informations défauts  
 Facile à installer  
 Rebroardcasting ou Retransmission radio  
 Park kill (extinction de la sirène si frein à main serré)  
 Démarrage automatique  
 Mise en veille automatique  
 Déclenchement via Klaxon et/ou Pédale chef d'agrès  
 Puissance sonore de 112 dB  
  
 Cordon spiralé de 2m  
 Alimentation : 10-30V  
 2 ports de communication CAN dont un pour le raccordement du boitier de commande



1 x entrée analogique basse fréquence

4 x entrées logiques : frein à main, klaxon, pédale chef d'agrès, +APC moteur tournant (pour les fonctions démarrage, mise en veille automatique)

Sorties protégées contre les courts-circuits

1 x sortie auxiliaire 3.5A (feux de pénétration)

2 x sorties 15A (gyrophare bleus ou orange)

6 sorties (défilement orange)

2 x sorties 3A (projecteurs latéraux)

1 x sortie 6A (alimentation permanente - radio)

1 x sortie haut-parleur compatible avec haut-parleurs de 4 et 8 Ohms

Température de fonctionnement : -40°C à +85°C

Indice de protection du module et du boîtier de commande : IP42

Homologation : EMC

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

**Poids**

1 kg


**Code EAN**

3760387064912

**Tonalité**

ASA (Ambulance), Gendarmerie, Police, Sapeurs-Pompiers, SNA, UMH (SAMU), UMH+Ambulance, UMH+Pompiers, Wail-Yelp-HiLo

## GALERIE D'IMAGES

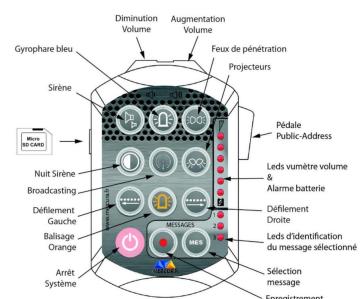

IL N'Y A PAS ENCORE DE CRITIQUES.



**REMARQUES**

---

---

---

---

---

---

---

