

BOÎTIER SIRÈNE PUBLIC ADDRESS NANO 112+ 30W



1 587,60€

- Sirène : Générateur-Amplificateur de tonalité
- Public Address : Diffuseur-Amplificateur de messages
 - 3 messages enregistrables sur carte SD
- Enregistrement avec le microphone ou sur PC
 - Commande de feux spéciaux
 - Boitier avec touches rétroéclairées
 - Touches gravées sans risque d'effacement
 - Facile à installer

UGS : N112PSPA30 | **Catégories :** [Avertisseurs Sonores](#), [Sirènes Public Address](#)

VARIANTES

| UGS | Tonalité | Prix |
|--------------------|------------------|---------------------------------|
| N112PSPAASA__AM004 | ASA (Ambulance) | 1 587,60€ TTC soit 1 323,00€ HT |
| N112PSPAGENDARM002 | Gendarmerie | 1 587,60€ TTC soit 1 323,00€ HT |
| N112PSPAPOLICE0001 | Police | 1 587,60€ TTC soit 1 323,00€ HT |
| N112PSPASNA0000010 | SNA | 1 587,60€ TTC soit 1 323,00€ HT |
| N112PSPASAPEURS005 | Sapeurs-Pompiers | 1 587,60€ TTC soit 1 323,00€ HT |
| N112PSPAUMH__SA003 | UMH (SAMU) | 1 587,60€ TTC soit 1 323,00€ HT |
| N112PSPAUMH+AMB008 | UMH+Ambulance | 1 587,60€ TTC soit 1 323,00€ HT |
| N112PSPAUMH+POM009 | UMH+Pompiers | 1 587,60€ TTC soit 1 323,00€ HT |
| N112PSPAWAIL-YE006 | Wail-Yelp-HiLo | 1 587,60€ TTC soit 1 323,00€ HT |

DESCRIPTION DU PRODUIT

Générateur-Amplificateur de tonalité
 Diffuseur-Amplificateur de messages
 Enregistrement de 3 Messages sur carte SD avec le microphone ou sur PC
 Réglage du volume du public address sur le microphone
 Sortie Haut-Parleur protégée contre les court-circuits
 Sortie de puissance protégée contre les court-circuits : Gyrophare
 Boitier avec touches rétroéclairées
 Touches gravées sans risque d'effacement avec le temps
 Informations défauts
 Facile à installer
 Rebroadcasting ou Retransmission radio
 Park kill (extinction de la sirène si frein à main serré)
 Démarrage automatique
 Mise en veille automatique
 Déclenchement via Klaxon et/ou Pédale chef d'agrès
 Puissance sonore de 112 dB

Cordon spiralé de 2m

Alimentation : 10-30V

2 ports de communication CAN dont un pour le raccordement du boitier de commande

1 x entrée analogique basse fréquence

4 x entrées logiques : frein à main, klaxon, pédale chef d'agrès, +APC moteur tournant (pour les fonctions démarrage, mise en veille)

automatique)

Sorties protégées contre les courts-circuits

1 x sortie auxiliaire 3.5A (feux de pénétration)

2 x sorties 15A (gyrophare bleus ou orange)

6 sorties (défilement orange)

2 x sorties 3A (projecteurs latéraux)

1 x sortie 6A (alimentation permanente - radio)

1 x sortie haut-parleur compatible avec haut-parleurs de 4 et 8 Ohms

Température de fonctionnement : -40°C à +85°C

Indice de protection du module et du boîtier de commande : IP42

Homologation : EMC

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids

1 kg


Code EAN

3760387064912

Tonalité

ASA (Ambulance), Gendarmerie, Police, Sapeurs-Pompiers, SNA, UMH (SAMU),
UMH+Ambulance, UMH+Pompiers, Wail-Yelp-HiLo

GALERIE D'IMAGES

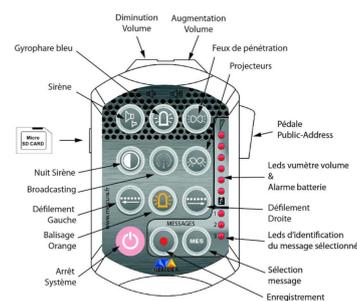

IL N'Y A PAS ENCORE DE CRITIQUES.

REMARQUES
