



BOÎTIER SIRÈNE PUBLIC ADDRESS NANO 112+ 30W

- Sirène : Générateur-Amplificateur de tonalité
- Public Address : Diffuseur-Amplificateur de messages
 - 3 messages enregistrables sur carte SD
 - Enregistrement avec le microphone ou sur PC
 - Commande de feux spéciaux
 - Boîtier avec touches rétroéclairées
 - Touches gravées sans risque d'effacement
 - Facile à installer

UGS : N112PSPA30 | **Catégories :** [Avertisseurs Sonores](#), [Sirènes Public Address](#)



VARIANTES

UGS	Tonalité	Prix
N112PSPAASA__AM004	ASA (Ambulance)	1 323,00€ HT soit 1 587,60€ TTC
N112PSPAGENDARM002	Gendarmerie	1 323,00€ HT soit 1 587,60€ TTC
N112PSPAPOLICE0001	Police	1 323,00€ HT soit 1 587,60€ TTC
N112PSPASNA0000010	SNA	1 323,00€ HT soit 1 587,60€ TTC
N112PSPASAPEURS005	Sapeurs-Pompiers	1 323,00€ HT soit 1 587,60€ TTC
N112PSPAUMH__SA003	UMH (SAMU)	1 323,00€ HT soit 1 587,60€ TTC
N112PSPAUMH+AMB008	UMH+Ambulance	1 323,00€ HT soit 1 587,60€ TTC
N112PSPAUMH+POM009	UMH+Pompiers	1 323,00€ HT soit 1 587,60€ TTC
N112PSPAWAIL-YE006	Wail-Yelp-HiLo	1 323,00€ HT soit 1 587,60€ TTC

DESCRIPTION DU PRODUIT

Générateur-Amplificateur de tonalité
 Diffuseur-Amplificateur de messages
 Enregistrement de 3 Messages sur carte SD avec le microphone ou sur PC
 Réglage du volume du public address sur le microphone
 Sortie Haut-Parleur protégée contre les court-circuits
 Sortie de puissance protégée contre les court-circuits : Gyrophare
 Boitier avec touches rétroéclairées
 Touches gravées sans risque d'effacement avec le temps
 Informations défauts
 Facile à installer
 Rebroadcasting ou Retransmission radio
 Park kill (extinction de la sirène si frein à main serré)
 Démarrage automatique
 Mise en veille automatique
 Déclenchement via Klaxon et/ou Pédale chef d'agrès
 Puissance sonore de 112 dB

Cordon spiralé de 2m
 Alimentation : 10-30V

2 ports de communication CAN dont un pour le raccordement du boitier de commande




- 1 x entrée analogique basse fréquence
- 4 x entrées logiques : frein à main, klaxon, pédale chef d'agrès, +APC moteur tournant (pour les fonctions démarrage, mise en veille automatique)
- Sorties protégées contre les courts-circuits
- 1 x sortie auxiliaire 3.5A (feux de pénétration)
- 2 x sorties 15A (gyrophare bleus ou orange)
- 6 sorties (défilement orange)
- 2 x sorties 3A (projecteurs latéraux)
- 1 x sortie 6A (alimentation permanente - radio)
- 1 x sortie haut-parleur compatible avec haut-parleurs de 4 et 8 Ohms
- Température de fonctionnement : -40°C à +85°C
- Indice de protection du module et du boîtier de commande : IP42
- Homologation : EMC

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

- Poids** : 1 kg
- Code EAN** : 3760387064912
- Tonalité** : ASA (Ambulance), Gendarmerie, Police, Sapeurs-Pompiers, SNA, UMH (SAMU), UMH+Ambulance, UMH+Pompiers, Wail-Yelp-HiLo

GALERIE D'IMAGES

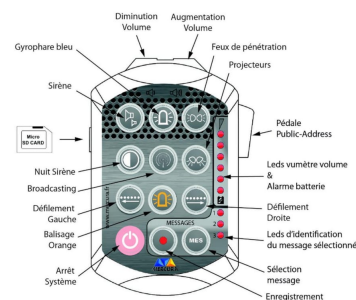

IL N'Y A PAS ENCORE DE CRITIQUES.



REMARQUES

