

Spécifications Techniques

- Voltage: Multi-tension 10-30V.
- Nombre de LED: 6.
- Consommation @ 12V: Flash: 0,75 Amp.
- Consommation @ 24V: Flash: 0,45 Amp.
- Nombre de fréquences de clignotement (simple couleur): 7.
- Nombre de fréquences de clignotement (double couleur): 16.
- Temp. de fonctionnement: -40 tot +80°C.
- Dimensions avec support noir: 107,5 x 27,5 x 9,3 mm.
- Dimensions sans support: 104 x 24 x 9,3 mm.
- Poids: 42g.



Série **NANOLED**

Feux de pénétration et balisage ultra compact à LED



Série NANOLED



Federal Signal Vama présente la nouvelle Série NANOLED, une nouvelle gamme révolutionnaire de feux de pénétration et balisage ultra-compactes avec 6 LED.


Grâce à sa taille compacte, son poids léger, son montage facile et sa luminosité extrême, la Série NANOLED se dissocie des produits existants sur le marché.

Le NANOLED se compose de six LED multi-tension (10-30V) à haute efficacité lumineuse et faible consommation.


La durabilité des LED garantit une longue durée de vie et réduit ainsi les coûts de maintenance.

La série NANOLED contient des modules à simple couleur et des modules à double couleur avec une grande variété de fréquences de clignotement afin de pouvoir répondre aux besoins du marché.

EXCELLENTE LUMINOSITÉ dans une conception ultra-compacte!

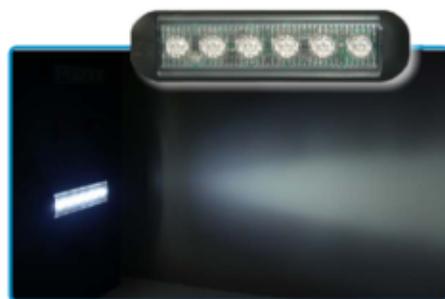

Nanoled version éclairage de zone.

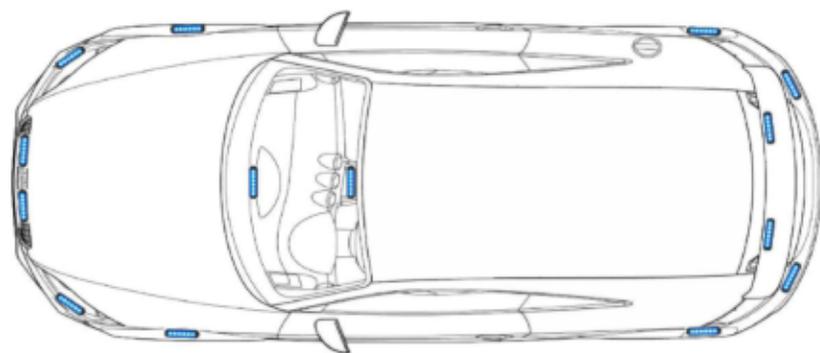

Différentes options de montage. Synchronisation simultanée ou alternée.




La nouvelle Série NANOLED augmente la sécurité par ses dimensions réduites, les différentes fréquences de clignotement et les différentes possibilités de montage qui augmentent la visibilité.



MOINS DE 3CM DE HAUT!

27,5 mm

ULTRA COMPACT!



9,3 mm

SEULEMENT 42G!



107,5 mm

- EXTRÊMEMENT COMPACT:** spécifiquement conçu pour être léger et compact.
- HAUTE INTENSITÉ:** Les 6 LED accroissent l'efficacité lumineuse et le rendement lumineux.
- SIMPLE OU DOUBLE COULEUR:** Simple: 6 LED de la même couleur - Double: 3 LED / couleur.
- LONGÉVITÉ:** La durabilité des LED garantit une longue durée de vie et réduit ainsi les coûts de maintenance.
- INSTALLATION FACILE ET POLYVALENTE:** Ses dimensions réduites, son poids et les différentes options de montage assurent un montage facile et polyvalent.
- SOLUTION POUR BESOINS DU MARCHÉ:** Grâce aux différents modèles et les options de montage, la série NANOLED répond aux besoins du marché.
- INDICE DE PROTECTION:** IPX9K et IPX6.
- CONNEXION AISÉE:** Installation facile grâce à un seul câble.
- SYNCHRONISABLE:** Jusqu'à 12 modules NANOLED peuvent être synchronisés (alterné ou simultané).

ACCESSOIRES DE MONTAGE

SUPPORTS STANDARDS

• SUPPORTS EN "L"



Simple
Ref. 8232851



Double côte à côte
Ref. 8232852



Double empilé
Ref. 8232853

• SUPPORT ORIENTABLE



Ref. 8232854

• SUPPORTS ENCASTRÉS



À coller (A)
Ref. 8232893



Ou visser (B)



En métal
Ref. 8232894

SUPPORT CALANDRE PAR TYPE DE VÉHICULE



Master
Ref. 8232864



T6 - 2R
Ref. 8232867



T6 - 3R
Ref. 8232870



Crafter
Ref. 8232863



Vito
Ref. 8232868



Sprinter (left)
Ref. 8232866



Sprinter (right)
Ref. 8232865