



### FEU À ÉCLATS OCTA FIT - 1 LED - BLANC (LOT DE 2)

- Feu de la taille d'une pièce de 1 €
- Feu parfait pour les véhicules banalisés
- Mode permettant au clignotant d'annuler les flashes
  - Alimentation : 12/24 V
  - Non homologué (blanc)b

UGS : FAEOF01W | Catégories : [Signalisation lumineuse](#), [Feux discrets](#), [Feux à éclats](#)



## DESCRIPTION DU PRODUIT

Feu de petite taille pour une installation sur les rétroviseurs latéraux, le hayon, le coffre ou les panneaux de porte. Produit parfait pour les véhicules banalisés pour s'adapter à diverses applications de montage.

Le fil "OFF Override" permet au clignotant du véhicule de remplacer les éclats du feu

Synchronisation multi-feux en flash simultané ou alterné.

Clignotant autonome (aucun module électronique externe n'est nécessaire)

Entrée multi-tension 12-24 V DC.

Protection contre les inversions de polarité.

Indice de protection : IP67, IP69K

Nombre de LED : 1 par feu

Nombre de feux : 2

Nombre de modes de clignotement : 9

Alimentation : 12 V DC - 24 V DC

Concommodation moyenne : 0,5A à 12 V DC / 0,25A à 24 V DC (varie selon le mode)

Concommodation max. : 1A à 12 V DC / 0.5A à 24 V DC

Puissance maximale : 3,3 W

Synchronisation jusqu'à 20 Modules

Couleurs disponibles : Bleu, Orange, Rouge, Blanc

Couleur de la lentille : Incolore

Fusible recommandé : 2A

Température de stockage : -40°C à +75°C




Température de fonctionnement : -30°C à +65°C

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

<b>Poids</b>	0,01 kg
<b>Dimensions</b>	21,9 × 10,8 × 21,9 mm
<b>Emission de CO2 (g/km)</b>	0
<b>Kilométrage</b>	0
<b>Puissance fiscale (CV)</b>	0
<b>Puissance réelle (ch)</b>	0



### GALERIE D'IMAGES

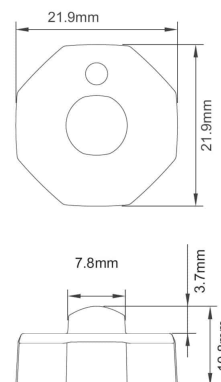

IL N'Y A PAS ENCORE DE CRITIQUES.

### REMARQUES

---

---

---

---

---

---

