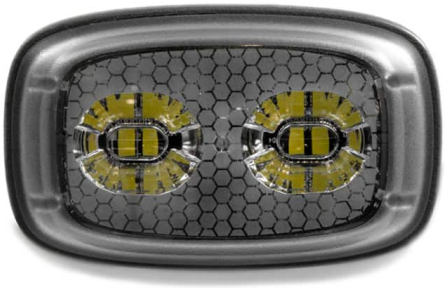

FEU À ÉCLATS REACTOR - 4 LEDS - CONCEPTION SANS VIS

- Conception sans vis
- Fixation par adhésif puissant
- Extrêmement léger (seulement 23 g)
- Homologué ECE R65

UGS : FAEREACTOR | **Catégories :** Signalisation lumineuse, Feux directionnels, Feux à éclats

VARIANTES

UGS	Couleur	Prix
FAEREACTBLANC00003	Blanc	80,13€ HT soit 96,16€ TTC
FAEREACTBLEU000002	Bleu	80,13€ HT soit 96,16€ TTC
FAEREACTORANGE0001	Orange	80,13€ HT soit 96,16€ TTC
FAEREACTROUGE00005	Rouge	80,13€ HT soit 96,16€ TTC

DESCRIPTION DU PRODUIT

Feu de pénétration composé de 4 LEDs haute luminosité
Extrêmement léger (Seulement 23 grammes)
Puissance lumineuse homologuée ECE R65 Classe 1.
Faible encombrement et conception compacte adaptée à une installation dans un espace restreint ou limité.
Résistant aux intempéries selon IPX7, IPX9K et conception résistante aux vibrations pour une utilisation extérieure.
Synchronisation multi-feux en flash simultané ou alterné.
Conception sans vis - Fixation par adhésif 3M pour une installation rapide.

Homologations : R65 Classe 1 (XA1/XB1/XR1), SAE J595 Classe 1, CA13, R10, IPX7, IPX9K
4 LEDs haute puissance
Nombre de modes de flash : 18
Alimentation : 12/24 V DC
Consommation Moy. : 0,375 A à 12 VDC / 0,188 A à 24 VDC
Consommation Max. : 0,75 A à 12 Vcc / 0,375 A à 24 Vcc
Puissance Moy. : 4,5 W
Puissance Max. : 9W
Longueur des fils : 26,5 cm
Calibre du fusible : 1 A
Synchronisation : jusqu'à 20 unités
Couleurs disponibles : Orange, Bleu, Rouge, Blanc
Couleur des lentilles : Incolore
Température de stockage : -40 °C à +75 °C
Température de fonctionnement : -40 °C à +65 °Ce

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids	0,02 kg
Dimensions	52,8 × 10 × 32,2 mm
Couleur	Blanc, Bleu, Orange, Rouge

GALERIE D'IMAGES

IL N'Y A PAS ENCORE DE CRITIQUES.

REMARQUES