



**GYROPHARE B18 - 15 LEDS - FIXATION PERMANENTE**

**UGS :** B18PERMB | **Catégories :** [Signalisation lumineuse](#), [Gyrophares Classe 1](#), [Gyrophares](#)



## DESCRIPTION DU PRODUIT

Nouvelle optique qui renforce la puissance lumineuse et permet une répartition homogène de la lumière.

Répond aux normes CEM.

Mémoire permanente, reprend le dernier mode flash en fonction au moment de l'arrêt.

Protégé contre les inversions de polarité.

Étanche et résistant aux vibrations.

Durée de vie des LEDs 100,000 heures.

Option embase surélevée.

Homologations: ECE R65 (TA1, TB2); ECE R10

SAE J845 Class 1; IPX6

Tension d'alimentation : 12-24VDC

Programme : 11 modes flash

15 LEDs haute puissance - 30 LEDs en version double couleur

Consommation moyenne : 0,93A à 12,8VDC / 0,47A à 24VDC

Consommation max : 1,86A à 12VDC / 0,93A à 24VDC

Puissance moyenne : 11,15W

Puissance max. : 22,3W

Câble embase magnétique (prise allume cigare avec interrupteur) : 300cm (20AWG)

Câble embase ISO

-- rouge (Vcc) : 40cm (18AWG)

-- noir (GND) : 40cm (18AWG)

Protection recommandée : fusible 3A

Température de stockage : de -40°C à +75°C

Température de fonctionnement : de -30°C à +65°C


## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

**Poids** 0,5 kg

**Dimensions** 142 × 115,8 mm

## GALERIE D'IMAGES



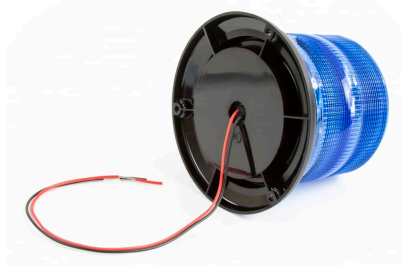

**IL N'Y A PAS ENCORE DE CRITIQUES.**

**REMARQUES**

---

---

---

---

---

---

---

