



### **BOITIER SIRÈNE PUBLIC ADDRESS NANO 112 - 30W**

- Sirène : Générateur-Amplificateur de tonalité
- Public Address : Diffuseur-Amplificateur de messages
  - 3 messages enregistrables sur carte SD
- Enregistrement avec le microphone ou sur PC
  - Commande de feux spéciaux
- Boitier avec touches rétroéclairées
- Touches gravées sans risque d'effacement
  - Facile à installer

**UGS :** N112SPA30 | **Catégories :** [Avertisseurs Sonores](#), [Sirènes Public Address](#)



## VARIANTES

| UGS       | Tonalité         | Prix                          |
|-----------|------------------|-------------------------------|
| N112SPA30 | Ambulance (ASA)  | 869,00€ HT soit 1 042,80€ TTC |
| N112SPA30 | Gendarmerie      | 869,00€ HT soit 1 042,80€ TTC |
| N112SPA30 | Police           | 869,00€ HT soit 1 042,80€ TTC |
| N112SPA30 | Sapeurs-Pompiers | 869,00€ HT soit 1 042,80€ TTC |
| N112SPA30 | UMH (SAMU)       | 869,00€ HT soit 1 042,80€ TTC |
| N112SPA30 | Wail, Yelp, HiLo | 869,00€ HT soit 1 042,80€ TTC |

## DESCRIPTION DU PRODUIT

Générateur-Amplificateur de tonalité  
 Diffuseur-Amplificateur de messages  
 Enregistrement de 3 Messages sur carte SD avec le microphone ou sur PC  
 Réglage du volume du public address sur le microphone  
 Sortie Haut-Parleur protégée contre les court-circuits  
 Sortie de puissance protégée contre les court-circuits : Gyrophare  
 Boitier avec touches rétroéclairées  
 Touches gravées sans risque d'effacement avec le temps  
 Informations défauts  
 Facile à installer  
 Rebroadcasting ou Retransmission radio  
 Park kill (extinction de la sirène si frein à main serré)  
 Démarrage automatique  
 Mise en veille automatique  
 Déclenchement via Klaxon et/ou Pédale chef d'agrès  
 Puissance sonore de 112 dB

Cordon spiralé de 2m  
 Alimentation : 10-30V  
 1 x entrée analogique basse fréquence  
 4 x entrées logiques : frein à main, klaxon, pédale chef d'agrès, +APC moteur tournant (pour les fonctions démarrage, mise en veille automatique)  
 2 sorties protégées contre les courts-circuits  
 1 x sortie haut-parleur





1 x 3.5A (gyrophare)  
Température de fonctionnement : -40°C à +85°C  
Indice de protection du module et du boîtier de commande : IP42  
Homologation : EMC

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

|          |                                                                                      |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Poids    | 1 kg                                                                                 |
| Tonalité | Ambulance (ASA), Gendarmerie, Police, Sapeurs-Pompiers, UMH (SAMU), Wail, Yelp, HiLo |
| Code EAN | 3760387064899                                                                        |

## GALERIE D'IMAGES

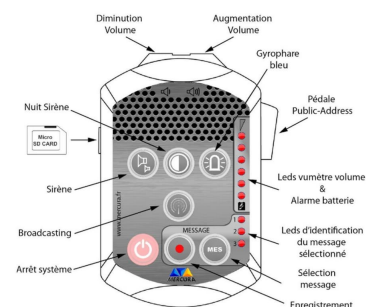

IL N'Y A PAS ENCORE DE CRITIQUES.



## REMARQUES

---

---

---

---

---

---

---

