



### PANNEAU À MESSAGES VARIABLES TIT160 AVEC 2 GYROPHARES ET 1 TRIANGLE

- Etroit, fin et aérodynamique
- Hautement lumineux
- Ecran tactile + clavier
- Existe aussi avec triangle 500 mm
- Adapté aux véhicules VL, PU, VU

**UGS :** PMVTIT10160GYRT700 | **Catégories :** [Signalisation lumineuse](#), [Panneaux à messages variables](#)



## DESCRIPTION DU PRODUIT

Ensemble de signalisation lumineuse qui signale et informe lors de travaux ou durant des interventions.

### UTILISATION

Idéal pour le contrôleur de travaux  
Information aux usagers  
Balisage du véhicule en travaux

### LES POINTS FORTS :

#### USAGE

- Design sobre et ergonomique
- Cartes afficheurs LEDs à haute performance
- Excellente lisibilité des messages
- Modularité de l'intensité lumineuse jour / nuit

### EXPLOITATION

- Sécurité renforcée avec caméra de recul (en option)
- Exploitation facilitée par boîtier de télécommande à écran tactile et clavier

### CHÂSSIS & CAISSON

- Châssis en aluminium et protégé par un caisson aérodynamique en polyester et fibre de verre, traitement de surface anti UV en polyuréthane (Le caisson a aussi une fonction esthétique)
  - Teinte au choix
  - 2 gyrophares à LEDs orange

### PANNEAU À MESSAGES VARIABLES (PMV)

- Panneau à Messages Variables jusqu'à 12 caractères compressés de 160 mm de haut
- Affichage de messages d'exploitation (ACCIDENT, FAUCHAGE, PEINTURE, TRAVAUX)
- Adaptation automatique de la luminosité par cellule jour / nuit (256 niveaux possibles)

### GYROPHARES ET TRIANGLE

- 2 gyrophares orange, sur embase 3 points ou sur hampe (à préciser), rotatif ou à éclats (à préciser)
- Triangle AK5 double face 700 mm Classe 2, 6 feux à LEDs (Diamètre 63 mm)

### BOÎTIER DE COMMANDE

- Écran LCD (tactile) et clavier rétroéclairé
- 50 messages enregistrables
- 2 entrées vidéo au format NTSC avec connectique RCA
- Retour de force par vibrations sur clavier et écran



- Compatible avec la gamme et mise à jour via Port USB

#### OPTIONS

- Double caméra à vision nocturne dont caméra de recul
  - 2 phares de travail
  - 2 gyrophares bleus
  - Fixations spécifiques au véhicule



#### CONFORMITÉ

- Relative aux cartes & caractères des PMV : NF EN 12 966, XP P 98573
- Triangle : Norme NF p98 541, Classe L2H/L2L de la NF EN 12352

### INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

<b>Poids</b>	50 kg
<b>Dimensions</b>	1210 × 1424 × 264 mm
<b>Code EAN</b>	3760387065202
<b>Couleur</b>	Blanc

### GALERIE D'IMAGES

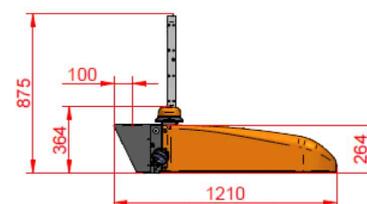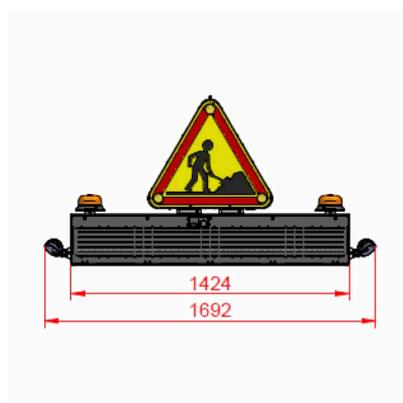

**IL N'Y A PAS ENCORE DE CRITIQUES.**



**REMARQUES**

---

---

---

---

---

---

---

