

PANNEAU À MESSAGES VARIABLES TIT160 AVEC 2 GYROPHARES ET 1 TRIANGLE

- Etroit, fin et aérodynamique
- Hautement lumineux
- Ecran tactile + clavier
- Existe aussi avec triangle 500 mm
- Adapté aux véhicules VL, PU, VU

UGS : PMVTIT10160GYRT700 | **Catégories :** Signalisation lumineuse, Panneaux à messages variables

DESCRIPTION DU PRODUIT

Ensemble de signalisation lumineuse qui signale et informe lors de travaux ou durant des interventions.

UTILISATION
Idéal pour le contrôleur de travaux
Information aux usagers
Balisage du véhicule en travaux

LES POINTS FORTS :
USAGE
- Design sobre et ergonomique
- Cartes afficheurs LEDs à haute performance
- Excellente lisibilité des messages
- Modularité de l'intensité lumineuse jour / nuit

EXPLOITATION
- Sécurité renforcée avec caméra de recul (en option)
- Exploitation facilitée par boîtier de télécommande à écran tactile et clavier

CHÂSSIS & CAISSON
- Châssis en aluminium et protégé par un caisson aérodynamique en polyester et fibre de verre, traitement de surface anti UV en polyuréthane (Le caisson a aussi une fonction esthétique)
- Teinte au choix
- 2 gyrophares à LEDs orange

PANNEAU À MESSAGES VARIABLES (PMV)
- Panneau à Messages Variables jusqu'à 12 caractères compressés de 160 mm de haut
- Affichage de messages d'exploitation (ACCIDENT, FAUCHAGE, PEINTURE, TRAVAUX)
- Adaptation automatique de la luminosité par cellule jour / nuit (256 niveaux possibles)

GYROPHARES ET TRIANGLE
- 2 gyrophares orange, sur embase 3 points ou sur hampe (à préciser), rotatif ou à éclats (à préciser)
- Triangle AK5 double face 700 mm Classe 2, 6 feux à LEDs (Diamètre 63 mm)

BOÎTIER DE COMMANDE
- Écran LCD (tactile) et clavier rétroéclairé
- 50 messages enregistrables
- 2 entrées vidéo au format NTSC avec connectique RCA
- Retour de force par vibrations sur clavier et écran

- Compatible avec la gamme et mise à jour via Port USB

OPTIONS
- Double caméra à vision nocturne dont caméra de recul
- 2 phares de travail
- 2 gyrophares bleus
- Fixations spécifiques au véhicule


CONFORMITÉ
- Relative aux cartes & caractères des PMV : NF EN 12 966, XP P 98573
- Triangle : Norme NF p98 541, Classe L2H/L2L de la NF EN 12352


INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids	50 kg
Dimensions	1210 × 1424 × 264 mm
Code EAN	3760387065202
Couleur	Blanc

GALERIE D'IMAGES



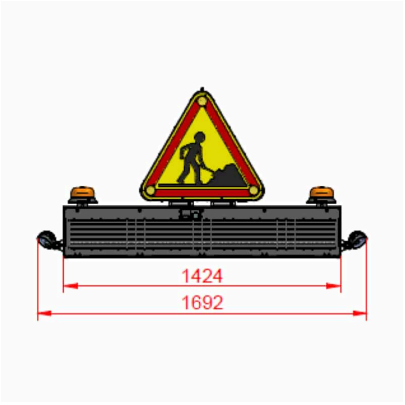

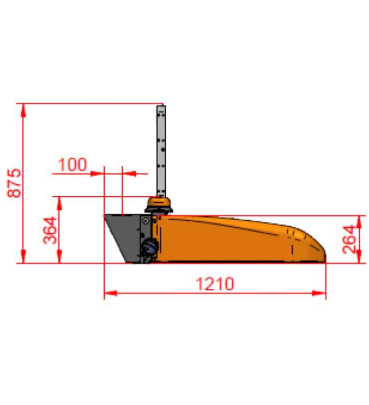

IL N'Y A PAS ENCORE DE CRITIQUES.

REMARQUES