



### RADAR PÉDAGOGIQUE – ALIMENTATION PAR PANNEAU SOLAIRE

- Facile à installer, à paramétrer et à déplacer
- Baisse significative et durable des excès de vitesse
- Enregistrement des statistiques de trafic dans les 2 sens de circulation
  - Le modèle « référence » le plus installé dans le monde
    - Régulateur solaire intégré
    - Livré avec 2 Batteries 12V 22Ah
- Afficheur VITESSE : 38 cm de hauteur avec triangle
  - Fonction anti-record
- Afficheur MESSAGES dynamiques : 16x64 cm
- Connexion USB et BLUETOOTH LE (Low Energy)
  - Statistiques de trafic en double sens
  - Logiciels fournis pour PC et Smartphone
- Kit de fixation inclus (hors colliers de serrage)
  - Evolutif en 3G/4G (en option)
  - Garantie 2 ans

UGS : RADARECSOL | Catégories : [Signalisation lumineuse](#), [Radars Pédagogiques](#)





## DESCRIPTION DU PRODUIT

Dimensions : 710 x 770 x 160 mm (L x H x P), avec emplacement pouvant accueillir 2 batteries

Poids : 9,2 kg (hors batteries)

Résine ABS, structure monobloc par injection

Aucune visserie extérieure

Résistant aux utilisations mobiles

Étanchéité : IP65

Sécurisé et robuste pour une durée de vie accrue

Face en polycarbonate et bombée

Traitée antireflet et anti-graffitis

Résistante au vandalisme

Système antivol : Cadenas, Serrures

Antenne Doppler avec un large cône de détection : déport jusqu'à 3 m sans orientation du panneau

- Portée de détection : jusqu'à 300 m

- Filtre supprimant les nuisances liées au trafic en sens inverse

- Précision de +/- 1km/h

- 34 cm de hauteur en vert et rouge de la vitesse (possibilité en orange)

- 3 rangées de Leds par caractère

- Matrice texte (personnalisable jusqu'à 5 messages variable) : 16 x 64 cm permettant 1 ligne de 8 caractères sur 16 cm ou 2 lignes de 11 caractères sur 7 cm

- Pictogramme « RAPPEL DANGER » en rouge au-delà de la vitesse autorisée

- En alternance de la vitesse excessive et au-delà du seuil anti-record pour plus d'impact psychologique

- Diodes OSRAM CMS haute luminosité ultra-basse consommation. Durée de vie : +10 ans

- Utilisation de lentille de contraste

- Cellule photosensible permettant la lisibilité de la vitesse même en plein soleil

- Visible à plus de 200 m

- Mode école : selon créneaux horaires de la vitesse et du message

- Mode « Espion »

- Mode spécifique : permet d'utiliser la matrice texte en cas de manifestation (ex: Marché, Kermesse...)

- Configuration de message et/ou pictogramme en fonction du lieu d'implantation (priorité à droite, virage dangereux...)

Alimentation pour panneau solaire 100 Watts

Logiciel de paramétrage gratuit




Communication USB et Bluetooth  
Application mobile gratuit  
Enregistrement de données de trafic  
Ecran de contrôle de pré-sélection des zones de vitesse  
GARANTIE 2 ANSm

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

|            |                    |
|------------|--------------------|
| Poids      | 8 kg               |
| Dimensions | 710 × 160 × 770 mm |
| Code EAN   | 3760387064804      |

## GALERIE D'IMAGES

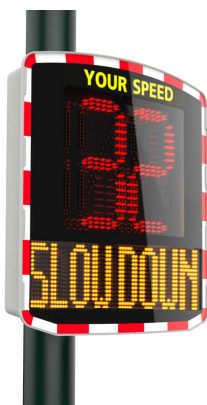



**IL N'Y A PAS ENCORE DE CRITIQUES.**

**REMARQUES**

---

---

---

---

---

---

---

