


Technique

	Essence			Diesel	
	1.0 TSI Evo 2 116ch BVM6 NU7*C5	1.5 TSI Evo 2 150ch BVM6 ACT NU7*M5	1.5 TSI Evo 2 150ch DSG7 ACT NU7*MD	2.0 TDI 116ch BVM6 SCR NU7*35	2.0 TDI 150ch DSG7 4X4 SCR NU7*7Z
Caractéristiques moteurs					
Nombre de cylindres	3	4	4	4	4
Cylindrée (cm3)	999	1498	1498	1968	1968
Boîte de vitesse (rapports)	6 rapports	6 rapports	Automatique séquentielle 7 rapports	6 rapports	Automatique séquentielle 7 rapports
Type de Distribution	Courroie	Courroie	Courroie	Courroie	Courroie
Puissance administrative (CV)	6	8	8	6	8
Puissance maximum (ch à tr/mn)	110/5500	150/5000-6000	150/5000-6000	116/2750-4250	150/3000-4200
Couple maxi (Nm à tr/mn)	200/2000-3000	250/1500-3500	250/1500-3500	300/1600-2500	360/1600-2750
Alimentation	Injection directe	Injection directe	Injection directe	Injection directe haute pression	Injection directe haute pression
Carburant	SP95	SP95	SP95	Gazole	Gazole
Vitesse maxi sur circuit (km/h)	190	211	210	193	204
Accélération de 0 à 100 km/h (sec.)	11,3	8,9	9	10,6	8,7
Poids à vide (kg) avec chauffeur (conducteur de 68 kg et 7 kg de bagages)	1351-1571	1399-1625	1408-1634	1476-1694	1599-1828
Poids tracté (remorque freinée, pente 12%)	1200	1500	1500	1500	2100
Poids tracté (remorque non freinée)	670	690	700	730	750
Charge maximum sur le toit	75	75	75	75	75
Masse maximale verticale au point d'attelage (kg)	90	90	90	90	90
Poids total autorisé en charge (kg) (PTAC) (min-max selon configuration)	1870-1900	1921-1940	1934-1950	2000	2119-2249
Poids total roulant autorisé (kg) (PTRA) (min-max selon configuration)	3070-3100	3421-3440	3434-3450	3500	4219-4349
Consommations (l/100 km) selon norme CE 99/100					
Consommation mixte WLTP	5,9-6,4	6-6,5	6,1-6,5	4,7-5,2	5,6-6,2
Emissions de CO ₂ WLTP (g/km)					
Le taux d'émissions de CO ₂ WLTP exact du véhicule peut être obtenue en configurant votre KAROQ sur le Car Configurateur ŠKODA en ligne sur le site internet www.skoda.fr	134-145	136-147	139-148	124-136	145-162
Normes antipollution	EU6ap-TEMP	EU6ap-TEMP	EU6ap-TEMP	EU6ap-TEMP	EU6ap-TEMP
Capacité du réservoir (litres)	50	50	50	50	55
Capacité du réservoir AdBlue® (litres)	/	/	/	12	12
Dimensions					
Longueur (mm) (Selection / Sportline)	4390	4390 / 4384	4390 / 4384	4390 / 4384	4390 / 4384
Largeur (mm)	1841	1841	1841	1841	1841
Hauteur (mm) (sans antenne / avec antenne)	1603 / 1624	1603 / 1629	1603 / 1629	1603 / 1629	1608 / 1632
Garde au sol (mm) (normal/Pack Offroad/normal+DCC/Pack Offroad+DCC) (Sportline)	164/161/-/-	164/161/153/150	164/161/153/150 (169/166/158/156)	164/161/153/150	168/165/158/155 (173/170/163/160)
Garde au toit (mm) (avant/arrière-arrière Varioflex)	1058 / 1020-993	1058 / 1020-993	1058 / 1020-993	1058 / 1020-993	1058 / 1020-993
Largeur aux épaules (mm) (avant/arrière)	1486 / 1445	1486 / 1445	1486 / 1445	1486 / 1445	1486 / 1445
Empattement (mm) (4x2 / 4x4)	2638	2638	2638	2638	2630
Diamètre de braquage entre trottoirs (mètres)	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2
Volume de coffre (l) sièges arrière en place (sans/avec Varioflex)	521 / 479-588*	521 / 479-588*	521 / 479-588*	521 / 479-588*	521 / 479-588*
Volume de coffre (l) sièges arrière rabattus (sans/avec Varioflex)	1630 / 1605	1630 / 1605	1630 / 1605	1630 / 1605	1630 / 1605
Volume de coffre (l) sièges arrière enlevés (oblige Varioflex)	1810	1810	1810	1810	1810

* La capacité dépend de la position des dossiers et des sièges arrière

Technique

Dimensions

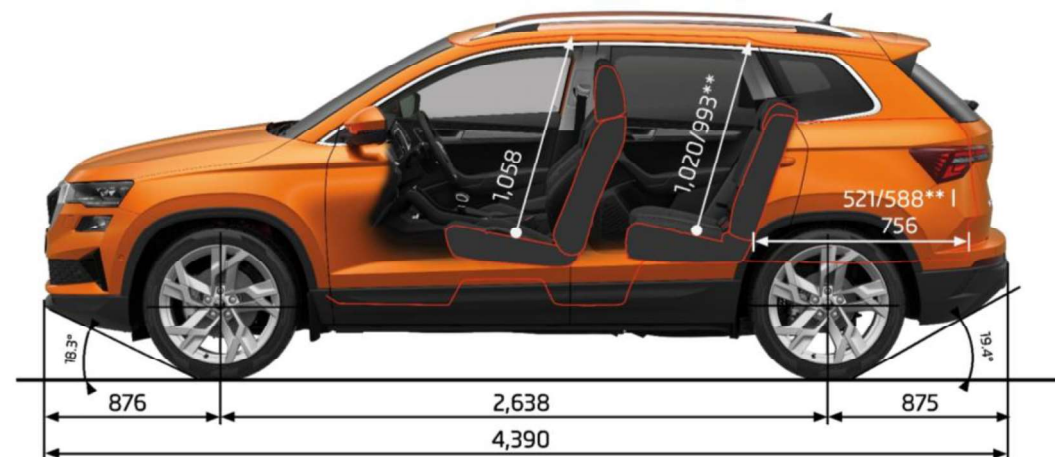

** : Avec système Varioflex

