TRIANGLE À LED – TRIFLASH 500 MM – CLASSE B - RELEVAGE MANUEL

UGS : TL500SESACLB | **Catégories :** Signalisation lumineuse, Triangles

DESCRIPTION DU PRODUIT

Conçu et fabriqué en France, ce triflash est un triangle lumineux double face de 500mm de classe 2 avec fixation par le bas sur charnière.
Ce triflash LED 12/24 Vdc a été conçu pour les véhicules industriels conformément aux normes NF EN 12352, NF P 98475 et CEM R10-05.

Le triflash peut être de classe 1 ou 2 au choix, c'est une solution unique aux caractéristiques techniques exceptionnelles :

Structure Carénage en polyamide chargé fibres coloris jaune (résistant aux chocs et aux vibrations) et monture compacte (40mm d'épaisseur)
Alimentation Bi-tension 12/24 V par câble
Consommation : 0.16A
Centrale électronique résinée
Technologie 1 LED Haute puissance (3 feux de diamètre 50 mm)
Rendement lumineux : 68 lm/W à 25°C
Consommation : 12/24VDC - 0.16A (12V de jour)
Utilisation : De jour et de nuit avec commutation automatique
Triangle lumineux de haute intensité lumineuse : 638cd (12V/jour)
Poids : 2.6kg
Grande résistance aux chocs
Monture compacte
Visibilité à 360°
Triflash 500 100% homologué
GARANTIE 3 ANS

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids	1,7 kg
Dimensions	436 × 55 × 442,5 mm
Code EAN	3700004437518

GALERIE D'IMAGES

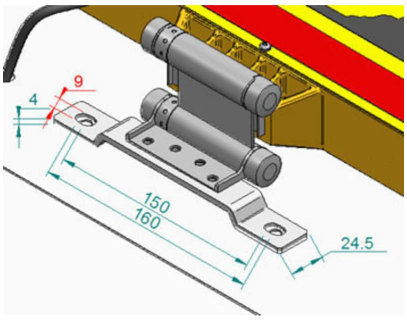

IL N'Y A PAS ENCORE DE CRITIQUES.

REMARQUES