


PROJECTEUR DE RECHERCHE LASER II MAGNETIQUE/ MAGNETIC LASER II SEARCH-LIGHT

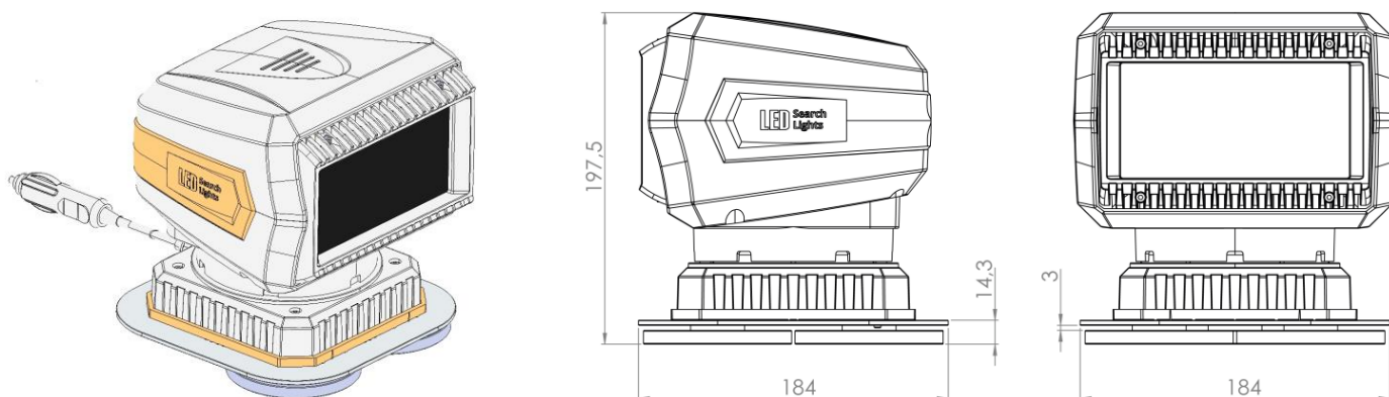


- Projecteur de recherche puissant pour montage temporaire.
- Livré avec une télécommande, design et facile d'utilisation, filaire ou sans fil.
- Ajustement rapide de la vitesse et de la rotation du projecteur.
- Interrupteur de réinitialisation automatique.
- Il doit être retiré en fin d'utilisation

- Powerful searchlight for temporary mounting.
- Delivered with a remote control, design and easy to use, wired or wireless.
- Quick adjustment of projector speed and rotation.
- Automatic reset switch.
- It must be removed from the roof after using.

- Poids : 3.2 kg
- Alimentation : 12/24V
- Angle de rotation : verticale -60° / horizontale -360°
- Dimensions (L x l x h) : 191.9 x 173.4 x 183.3 mm
- Puissance maximale : 60W (6 x LED CREE 10W)
- Couleur du faisceau : 6984 K
- 4800 Lm
- Lentille et boîtier en polycarbonate
- Projecteur en alliage polycarbonate et aluminium
- Température de fonctionnement : -30°C à +80°C
- Garantie 2 ans
- Indice de protection : IP65
- homologations : ECE R10, CISPR25 Classe 2

- Weight : 3.2 kg
- Power supply: 12 / 24V
- Angle of rotation: vertical -60 ° / horizontal -360 °
- Dimensions (L x W x H): 191.9 x 173.4 x 183.3 mm
- Maximum power: 60W (6 x CREE LED 10W)
- Beam color: 6984 K
- 4800 Lm
- Polycarbonate lens and casing
- Searchlight in polycarbonate and aluminum alloy
- Operating temperature: -30 ° C to + 80 ° C
- 2 years warranty
- Protection index: IP65A
- Approvals: ECE R10, CISPR25 Class 2

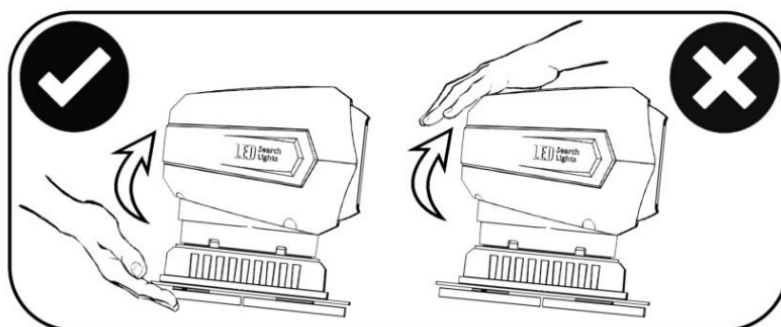


NE JAMAIS DEPASSER 110 KM/H AVEC LE PROJECTEUR SUR LE PAVILLON

NEVER EXCEED 110 KM/H WITH THE SEARCH-LIGHT ON THE ROOF

▪ L'installation de ce produit doit être l'objet d'une attention particulière concernant la surface sur laquelle celui-ci est posée. La surface doit être plane et métallique afin d'assurer une stabilité optimum de l'installation. ▪ La non-utilisation de pièces ou de matériel spécifiés lors de l'installation annulera la garantie du produit. ▪ Pour que ce produit fonctionne de manière optimale, une bonne connexion à la masse châssis doit être assurée. ▪ Il est recommandé de conserver ces instructions dans un endroit sûr et s'y reporter lors de l'entretien ou de la réinstallation de ce produits. ▪ N'installez et/ou n'utilisez pas ce produit avant d'avoir lu et compris les informations de sécurité contenues dans ce manuel.	▪ Particular attention must be paid to the surface on which this product is installed. The surface must be flat and metallic to ensure optimum stability of the installation. ▪ Failure to use specified installation parts or hardware will void the product warranty. ▪ For this product to operate at optimum efficiency, a good electrical connection to chassis ground must be made. ▪ It is recommend that these instructions be stored in a safe place and referred to when performing maintenance or reinstallation of this products. ▪ Do not install and/or operate this safety product unless you have read and understand the safety information contained in this manual.
--	--

Télécommande sans fil / Wireless remote control

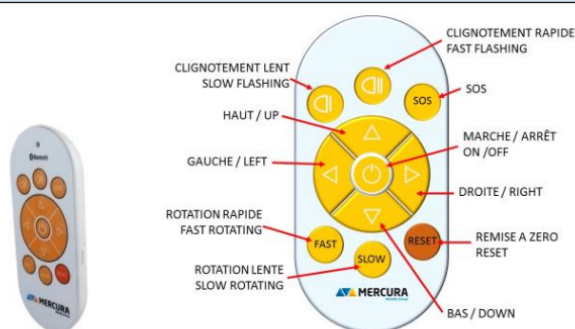

LE COUPLAGE DES COMMANDES SANS FIL ▪ 1. Allumer la lumière ▪ 2. Allumer la télécommande ▪ 3. Appuyez simultanément sur les boutons de réinitialisation/rapide pendant 3 à 5s ▪ 4. La lumière doit clignoter lors de la connexion	WIRELESS CONTROL PAIRING ▪ 1. Switch on the light ▪ 2. Switch on the remote control ▪ 3. Press the fast/reset buttons simultaneously for 3 to 5s ▪ 4. The light must flash when connecting
---	---

▪ Ce n'est qu'à la condition que la lumière soit connectée à une commande filaire qu'elle peut être commandée par celle-ci. ▪ Allumé : Allumer la lumière ; ▪ Éteint : Éteindre la lumière ; ▪ En haut : Faisceau lumineux vers le haut ; ▪ Baisse : Faisceau lumineux vers le bas ; ▪ Gauche : Tourner à gauche ; ▪ Droite : Tourner à droite ; ▪ Rotation rapide : Rotation rapide ; ▪ Rotation lente : Rotation à vitesse lente.	▪ Only on condition that the light is connected to wire control, it can be wire controlled. ▪ On: Turn on the light; ▪ Off: Turn off the light; ▪ Up: Head up; ▪ Down: Head down; ▪ Left : Turn left; ▪ Right: Turn right; ▪ Fast rotation: Fast speed rotation; ▪ Slow rotation: Slow speed rotation.
---	--